



FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Reprezentare simbolica:

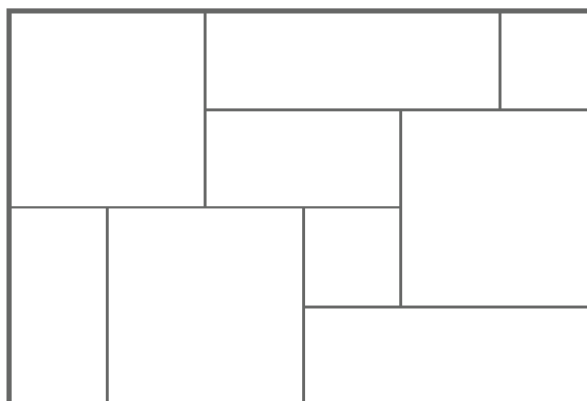

Dimensiuni	Culori	Greutate	Consum	Ambalare	Domenii de utilizare
Pachetul de baza cuprinde 9 bucati astfel: 20 x 20 x 7 cm -2 buc 40 x 20 x 7 cm -2 buc 40 x 40 x 7 cm -3 buc 60 x 20 x 7 cm -2 buc	bri bazaltic, indigo, acvatic	158,5 kg/mp	9,5 buc/mp	90 buc/Palet	

Suprafata:

Plana, tesituri drepte, cu microcant

Proces de fabricatie:

Pavelele sunt realizate in doua straturi de beton vibropresat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte.

Vibropresarea betonului semiuscat se realizeaza intr-o instalatie automatizata ce inglobeaza cele mai noi tehnologii in domeniu, asigurand astfel obtinerea unui produs compact, cu o textura uniforma,

Stratul de baza este realizat cu agregate cu \varnothing max 8 mm avand rezistență ridicată la solicitări mecanice.

Stratul de finisare (uzura) prezinta o suprafata finisată din beton de protecție, rezistent la uzură si cu protectie la alunecare.

Utilizare recomandata:

Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcarea N	SR EN 1339:2004/AC :2006
Rezistența la încovoiere:	Clasa 1 marcarea S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcarea I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcarea B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezgeț cu săruri de dezgeț(kg/m ²):	Clasa 3 marcarea D $\leq 1,0$ ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

Manipulare:

Dalele de beton se livrează paletizat.

Încărcarea în mijloacele de transport se face cu ajutorul motostivuitoarelor sau cu alte mijloace mecanice de ridicat specifice. La încărcare/descărcare se va respecta capacitatea de ridicare a utilajului, respectiv sarcina permisă pe osia vehiculului și capacitatea portantă a acestuia. Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitoare sau alte instalații de ridicat specifice. Nu se recomandă manipularea manuală a produselor. Se interzice descărcarea elementelor prin basculare.

Transport:

Se interzice transportul elementelor de dale de beton în vrac precum și descărcarea acestora prin basculare sau aruncare. Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului. Este obligatoriu ca autovehicolul de transport să aibă în dotare materiale de ancorare. Încărcăturile vor fi așezate strâns apropiate pe suprafața transportorului, și trebuie fixate/asigurate, împotriva răsturnării, alunecării.

Depozitare:

Elementele sau paleții se depozitează pe suprafețe plane, stabile, de preferință betonate, fără denivelări sau tasări neuniforme. În cazul depozitării pe o perioadă mai lungă – mai ales pe timp de iarnă – se va asigura protecția împotriva apei pluviale. Pe cât posibil, se așează elementele sau paleții unul lângă celălalt. În cazul în care se dorește economisirea spațiului, încărcăturile pot fi așezate una peste cealaltă ținând cont de greutatea și înălțimea produsului, însă în acest caz se cere atenție și precauție sporită pentru a evita accidentarea. Se verifică, ca suprafețele de contact înainte de suprapunere să fie curate și lipsite de corpuri străine

Tehnologie de montaj:

1. Realizarea unui strat de balast cu granulație 0-63 mm în grosime de 25-30cm și compactarea acestuia
2. Aternerea unui strat de piatră concasată cu granulație 0-40 mm în grosime de minim 20 cm și compactarea acestuia
3. Aternerea unui strat de nisip cu granulație 0-4 mm în grosime de 3-5 cm și compactarea acestuia
4. Montarea propriu-zisă a dalelor
5. Umplerea rosturilor cu nisip și compactarea dalelor

Instrucțiuni de exploatare:

În timpul exploatării trebuie avut grijă ca asupra elementelor montate să nu acționeze șocuri mecanice / verticale (ex: folosirea uneltelor metalice de tipul lopoșilor, târnăcoapelor sau răngilor pentru dezghețarea și înlăturarea poleiului) . Suprafața pavată nu se exploatează până când nu s-a făcut umplerea spațiilor dintre pavele cu nisip. Pentru bună comportare în exploatare se recomandă a se evita contactul elementelor cu clorura de sodiu (sare) și supunerea elementelor la șocuri mecanice.

NOTA: Înainte și după montaj, la elementele de dale din beton poate să apară fenomenul de eflorescență (pete albicioase pe suprafața pavajului). Eflorescențele reprezintă reacția chimică normală a cimentului în prezența apei și a dioxidului de carbon din aer. După o perioadă de cca. 1 - 2 ani fenomenul de eflorescență dispăre. Nu se exclude apariția diferențelor de culoare. Motivul îl reprezintă variațiile de culoare ale materiilor prime (agregate: nisip, piatră; ciment). Recomandăm ca prefabricatele să fie luate în timpul montajului din mai mulți paletși și din mai multe randuri, pentru a se obține o mai bună uniformizare a suprafeței pavate. Eflorescențele și diferențele de culoare nu reprezintă deficiențe de calitate, nu influențează performanțele produsului și nu fac obiectul garanției.

Detalii suplimentare, inclusiv modele de montaj, instrucțiuni de întreținere, etc găsiți pe pagina noastră web:

www.petrapavaje.ro

